


PRZEKRÓJ A-A

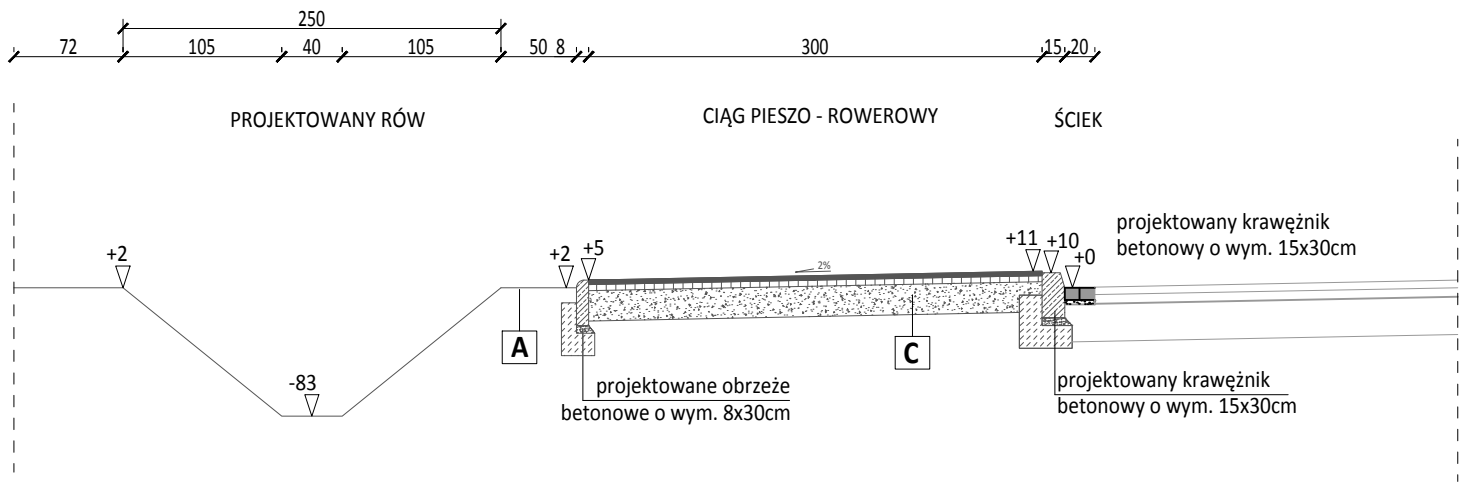

A ZIELEŃ:

- warstwa ziemi urodzajnej pozyskana podczas zdejmowania humusu - 10cm
 - podłoże gruntowe zagęszczone. Wtórny moduł odkształcenia 80MPa.
- Razem 10cm

B ZIAZD INDYWIDULNY:

- warstwa ściernalna – kostka betonowa kolor grafitowy - 8 cm,
 - podsypka cementowo – piaskowa 1:4 grubości 3 cm,
 - warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego stab.cem. grubości 25 cm,
- Razem 36 cm

C CIĄG PIESZO-ROWEROWY:

- warstwa ściernalna z betonu asfaltowego AC8S grub. 3 cm,
 - warstwa wiążącą z betonu asfaltowego AC11W grub. 4cm,
 - podbudowa z kruszywa naturalnego stab. cem. grubości 20 cm
- Razem 27 cm

D ISTNIEJĄCA JEZDNIA:

- i9%**
SPADEK ZALĘŻNY OD PLANU SYT-WYS I PLANU WARSTWICOWEGO
1. KRAWĘŻNIK BETONOWY TYP ULICZNY 15 x 30 cm
 2. OPORNIK BETONOWY WTOPIONY 12 x 25 cm
 3. OBRZEŻE BETONOWE 8 x 30 cm
 4. PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 GR. 5cm
 5. ŁAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU C 12/15; F = 0,033 m2
 6. ŁAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU C 12/15; F = 0,052 m2
 7. ŁAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU C 12/15; F = 0,083 m2

INWESTYCJA: "Budowa ścieżki pieszo rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1852P Ostroróg - Wielonek"

JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA: DROMACC Maciej Białoszewski
ul.Goworowska 31A/5
07-410 Ostrołęka
NIP: 758-210-07-65
REGON: 146110936
tel. +48 660 522 577

ZAMAWIAJĄCY:  Zarząd Powiatu Szamotulskiego
ul.Wojska Polskiego 4,
64-500 Szamotuły

imię i nazwisko:		nr uprawnień:	podpis:
Projektant branży DROGOWEJ:	inż. Przemysław Wiącek	MAZ/0396/POOD/06 uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej	
Sprawdzający branży DROGOWEJ:	mgr inż. Jacek Żuraw	PDK/0047/PWOD/04 uprawnienia budowlane do projektowania i kier. robotami bez ograniczeń w specjalności drogowej	

RYSUNEK: PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE

nr: 5

DATA:	SKALA:	FAZA:	REWIZJA:
05/2021	1:50	PW	A