


PRZEKRÓJ A-A

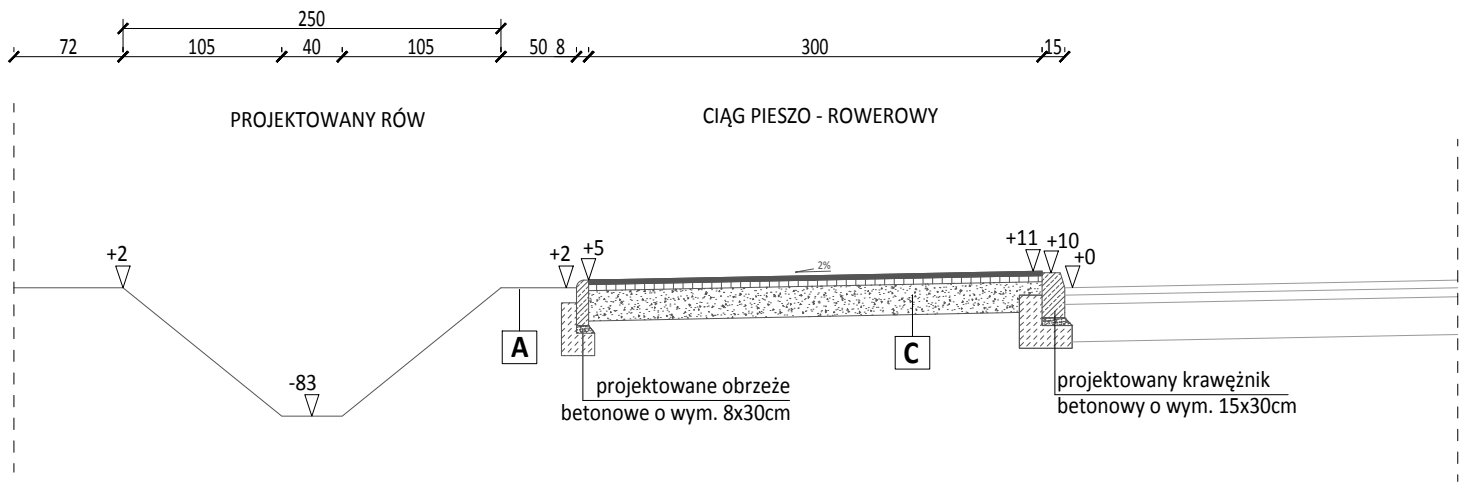

**A ZIELEŃ:**

- warstwa ziemi urodzajnej pozyskana podczas zdejmowania humusu - 10cm
  - podłoże gruntowe zagęszczone. Wtórny moduł odkształcenia 80MPa.
- Razem 10cm

**B ZIAZD INDYWIDUALNY:**

- warstwa ściernalna – kostka betonowa kolor grafitowy - 8 cm,
  - podsypka cementowo – piaskowa 1:4 grubości 3 cm,
  - warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego stab.cem. grubości 25 cm,
- Razem 36 cm

**C CIĄG PIESZO-ROWEROWY:**

- warstwa ściernalna z betonu asfaltowego AC8S grub. 3 cm,
  - warstwa wiążącą z betonu asfaltowego AC11W grub. 4cm,
  - podbudowa z kruszywa naturalnego stab. cem. grubości 20 cm
- Razem 27 cm

**D ISTNIEJĄCA JEZDNIA:**

i9%

SPADEK ZALĘŻNY OD PLANU SYT-WYS I PLANU WARSTWICOWEGO

1. KRAWĘŻNIK BETONOWY TYP ULICZNY 15 x 30 cm
2. OPORNIK BETONOWY WTOPIONY 12 x 25 cm
3. OBRZEŻE BETONOWE 8 x 30 cm
4. PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 GR. 5cm
5. ŁAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU C 12/15; F = 0,033 m2
6. ŁAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU C 12/15; F = 0,052 m2
7. ŁAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU C 12/15; F = 0,083 m2

INWESTYCJA: "Budowa ścieżki pieszo rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1852P Ostroróg - Wielonek"

JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA: DROMACC Maciej Białoszewski ul.Goworowska 31A/5 07-410 Ostrołęka NIP: 758-210-07-65 REGON: 146110936 tel. +48 660 522 577

ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Powiatu Szamotulskiego ul.Wojska Polskiego 4, 64-500 Szamotuły



imię i nazwisko:		nr uprawnień:	podpis:
Projektant branży DROGOWEJ:	inż. Przemysław Wiącek	MAZ/0396/POOD/06 uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej	
Sprawdzający branży DROGOWEJ:	mgr inż. Jacek Żuraw	PDK/0047/PWOD/04 uprawnienia budowlane do projektowania i kier. robotami bez ograniczeń w specjalności drogowej	

RYSUNEK: PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE

nr: 5

DATA:	SKALA:	FAZA:	REWIZJA:
05/2021	1:50	PB	A