

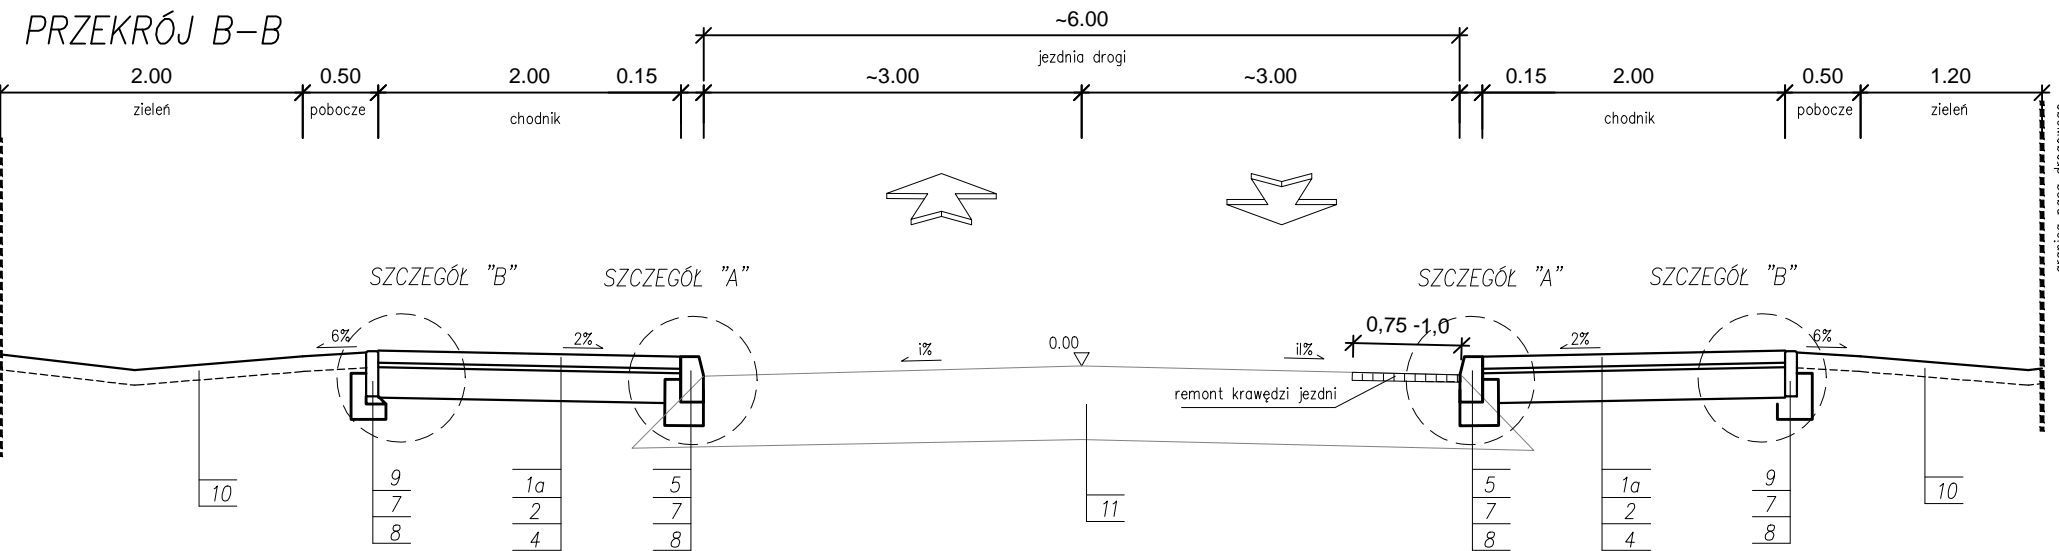
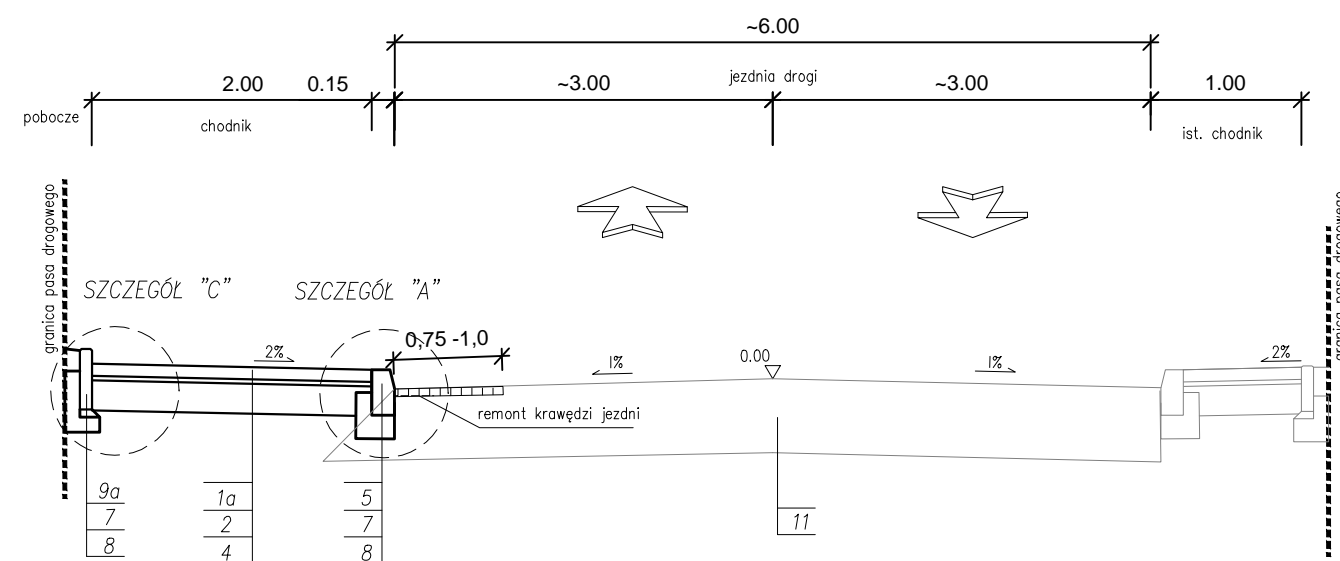
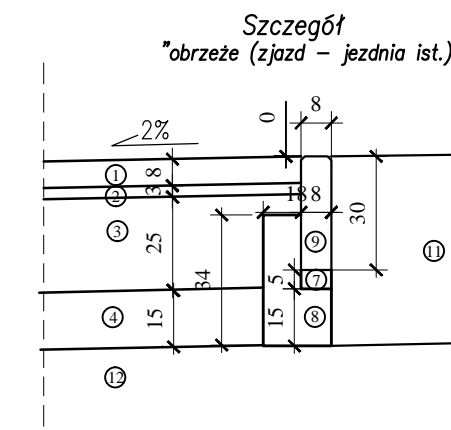
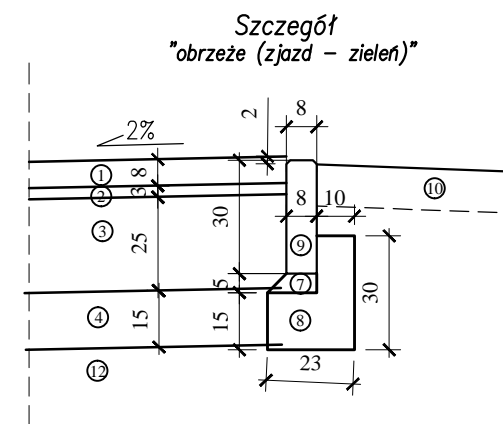
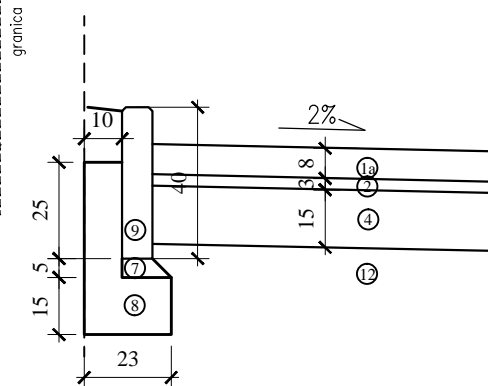
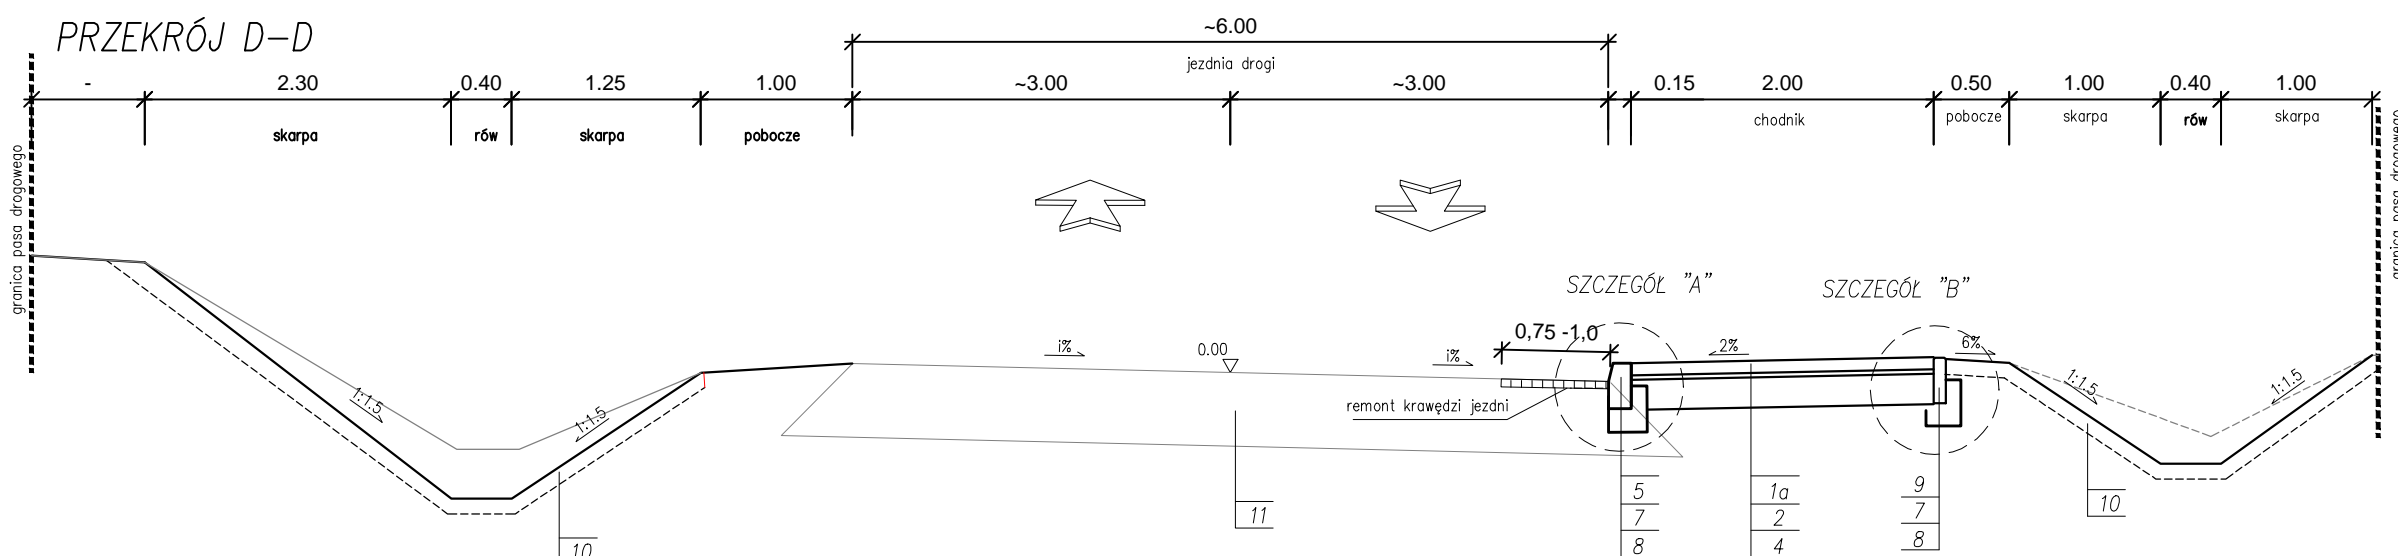
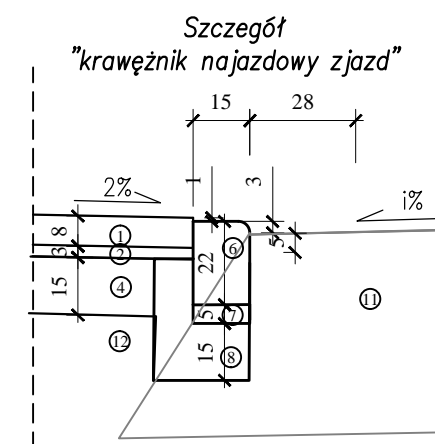
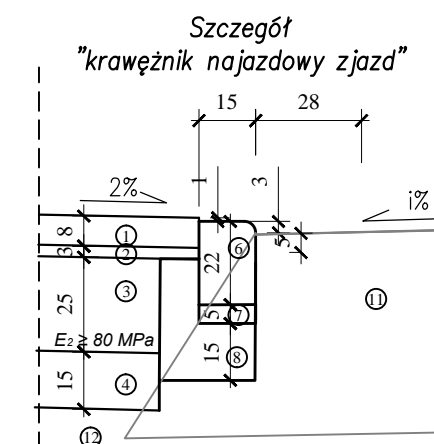
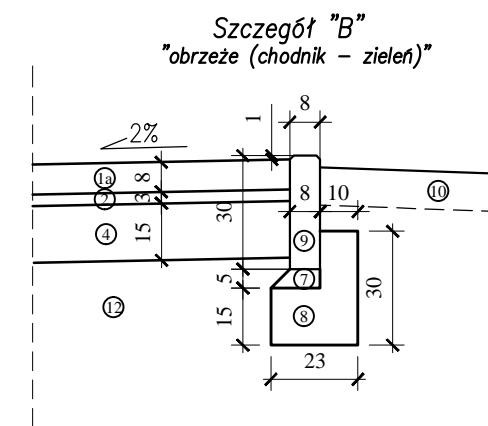



PRZEKRÓJ NORMALNY  
PRZEKRÓJ A-A

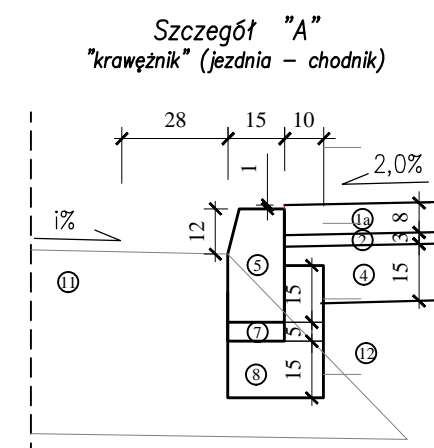

- LEGENDA:

- |   |
|---|
| 1. Warstwa szcieralna z kostki betonowej (kolor grafitowy) gr. 8cm                          |
| 1a. Warstwa szcieralna z kostki betonowej (kolor szary) gr. 8cm                             |
| 2. Podsyпка cementowo – piśkowa 1:4 gr. 3–4cm   |
| 3. Podbudowa zasadniczo z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 25cm |
| 4. mieszanka kruszywa związana hydraulicznie cementem C3/4 gr. 15cm                         |
| 5. Krawieźnik betonowy 30x15cm  |
| 6. Krawieźnik betonowy najazdowy 22x15cm  |
| 7. Podsyпка cementowo – piśkowa 1:4 gr. 5   |
| 8. Ława betonowa z betonu C12/15  |
| 9. Obrzeźe betonowe 8x30cm  |
| 9a. Palisada betonowa 8x30cm  |
| 10. Humus z obśianiem traw gr. 10cm   |
| 11. Istniejąca konstrukcja powierzchni drogi  |
| 12. grunt rodzimy lub nasypowy zagęszczony do min Is=1,00                                   |

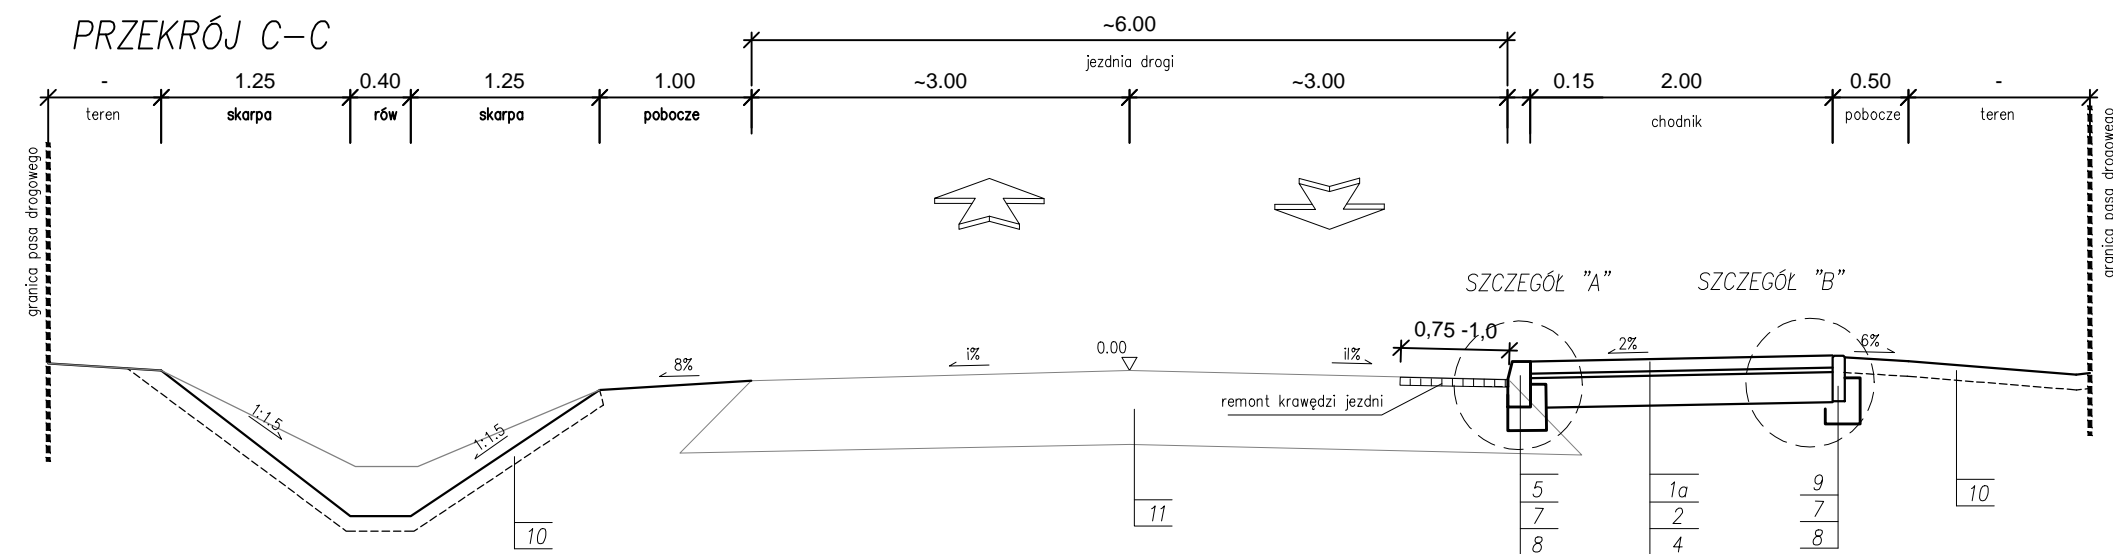

	<b>STUDIO PROJEKTOW PE-DRO</b> Piotr Mańczak 64-500 Szamotuły, ul. Łazurowa 10			
<b>OBIEKT:</b> PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1846P (ZIELONAGÓRA – RYCYZYŃÓŁ) POLEGAJĄCA NA BUDOWIE CHODNIKA W GRANICACH PASA DROGOWEGO				
<b>INWESTOR:</b> ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SZAMOTULACH UL. BOLEŚŁAWA CHROBREGO 6 64-500 SZAMOTULY				
<b>STADIUM:</b> <b>PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY</b>	<b>BRANŻA:</b> <b>DROGOWA</b>			
<b>TEMAT RYSUNKU:</b> PRZEKROJE NORMAŁNE SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center; vertical-align: top;"> <b>SKALA:</b>                      1:50                      1:20                 </td> <td style="width: 30%; text-align: center; vertical-align: top;"> <b>DATA:</b>                      11.2020                 </td> <td style="width: 40%; text-align: center; vertical-align: top;"> <b>NR RYS.</b>  <span style="font-size: 2em; font-family: sans-serif;">03</span> </td> </tr> </table>	<b>SKALA:</b> 1:50 1:20	<b>DATA:</b> 11.2020	<b>NR RYS.</b> <span style="font-size: 2em; font-family: sans-serif;">03</span>
<b>SKALA:</b> 1:50 1:20	<b>DATA:</b> 11.2020	<b>NR RYS.</b> <span style="font-size: 2em; font-family: sans-serif;">03</span>		
<b>PROJEKTOWAŁ:</b> <b>IMIĘ I NAZWISKO</b>	<b>PODPIS</b>			
<b>PROJEKTANT:</b> mgr inż. Piotr Mańczak WKP/0078/P000/14				